
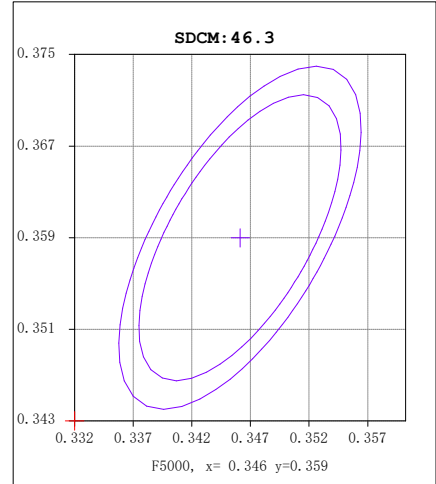


光源光谱测试报告

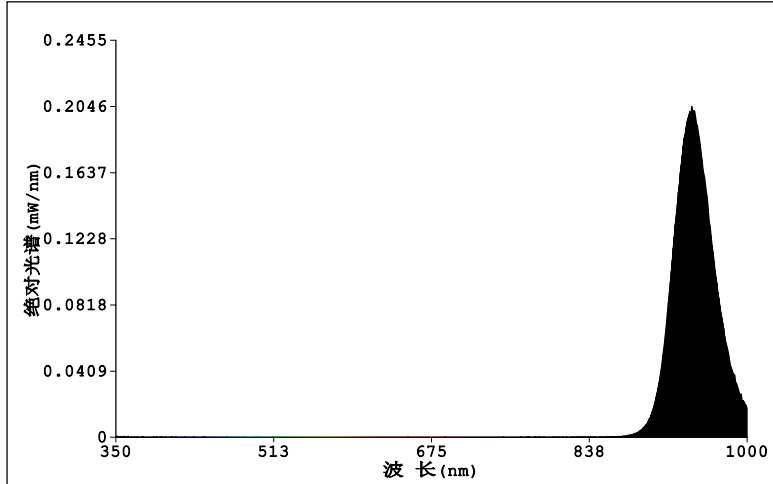

颜色参数:

色品坐标 (2度): $x=0.3210$ $y=0.2537$ / $u'=0.2377$ $v'=0.4226$ $duv=-4.694e-002$ 相关色温: $T_c=6777K$ 补色波长: $\lambda_c=560.7nm$ 色纯度: Purity=27.8%色比: $R=24.7\%$ $G=66.0\%$ $B=9.3\%$ 峰值波长: $\lambda_p=943.1nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_d=45.4nm$ 显色指数: $R_a=68.5$ $AvgR=58.9$ $K_{red}=15.52\%$

$R_1=55.26$	$R_2=71.32$	$R_3=86.89$	$R_4=54.77$	$R_5=57.21$
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

$R_6=67.25$	$R_7=90.72$	$R_8=64.66$	$R_9=2.89$	$R_{10}=53.55$
-------------	-------------	-------------	------------	----------------

$R_{11}=50.18$	$R_{12}=41.55$	$R_{13}=55.84$	$R_{14}=88.54$	$R_{15}=43.54$
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TM30 参数: $R_f=71.3$, $R_g=120.3$

TLCI 参数: TLCI-2012 = 36

光度参数:

光通量 $\Phi = 0.0014 lm$ 光效: $0.02 lm/W$ $\Phi_e = 10.18 mW$ 光合辐射参数 (400~700nm): 光合光子量子通量PPF: $3.1069e-005 \mu mol/s$ 光合有效辐射通量PRF: $0.0070599mW$ 光合光子通量效率Eff (PPF): $0.00 \mu mol/s/W$

电参数:

正向电压 $V_F = 1.258 V$ 正向电流 $I_F = 59.90 mA$ 功率 $P = 75.35 mW$ Ch1

分级: ** [OUT] 白光分类: OUT

仪器状态: 积分时间 $T=20000.00ms$ $I_p=33047 (50\%)$ [HAAS2000_V3_USB] V2.00.302

产品型号: 5050发射940正极10MIL
测试人员: 林
环境温度: 25.3℃
制造厂商: EVERFINE
审核人员: damin
测试仪器: WY + HAAS2000_V3_USB

产品编号: 9
测试日期: 2024-06-17 15-01
环境湿度: 65.0%
备注: